BSM-V40



Пылесос для CAD/CAM

Функции и возможности

- Для одного фрезерного станка
- Сверхнизкий уровень шума: 50–60 дБ.
- Очень мощная тяга: максимальная скорость воздушного потока до 30 м/с.
- Бесщёточный двигатель с плавной регулировкой оборотов; ресурс работы – более 2000 часов.
- Ручная очистка от пыли – обеспечивает длительный срок службы.
- Высокоэффективный фильтрующий элемент: задерживает частицы размером 2,5–5 мкм; легко в обслуживании и чистке.

BSM-40	Технические характеристики
Напряжение	220 В
Сила тока	0,5А
Мощность	120 Вт
Частота	50 Гц
Вес	15,4 кг
Габариты	25 x 41 x 54 см

BSM-V50



Пылесос для CAD/CAM

Функции и возможности


- Для двух фрезерных станков
- Низкий уровень шума (менее 65 дБ).
- Высокая сила всасывания: максимальная скорость потока до 24 м/с.
- Бесщёточный двигатель с бесступенчатой регулировкой скорости, обеспечивающий длительный срок службы – более 20 000 часов.
- Высокая эффективность фильтрации (задерживаются частицы 2,5–5 мкм).
- Автоматическая импульсная очистка от пыли; возможна синхронизация с фрезерными станками.

BSM-40	Технические характеристики
Напряжение	220 В
Сила тока	5,5А
Мощность	1200Вт
Частота	50 Гц
Вес	35 кг
Габариты	42 x47 x 66 см

Набор инструментов для шлифовки и полировки


Специально разработан для всех видов керамики

В состав набора входят инструменты с керамическим покрытием, предназначенные в основном для окклюзионной коррекции, предварительной полировки и высокоглянцевой финишной полировки изделий из диоксида циркония и стеклокерамики.

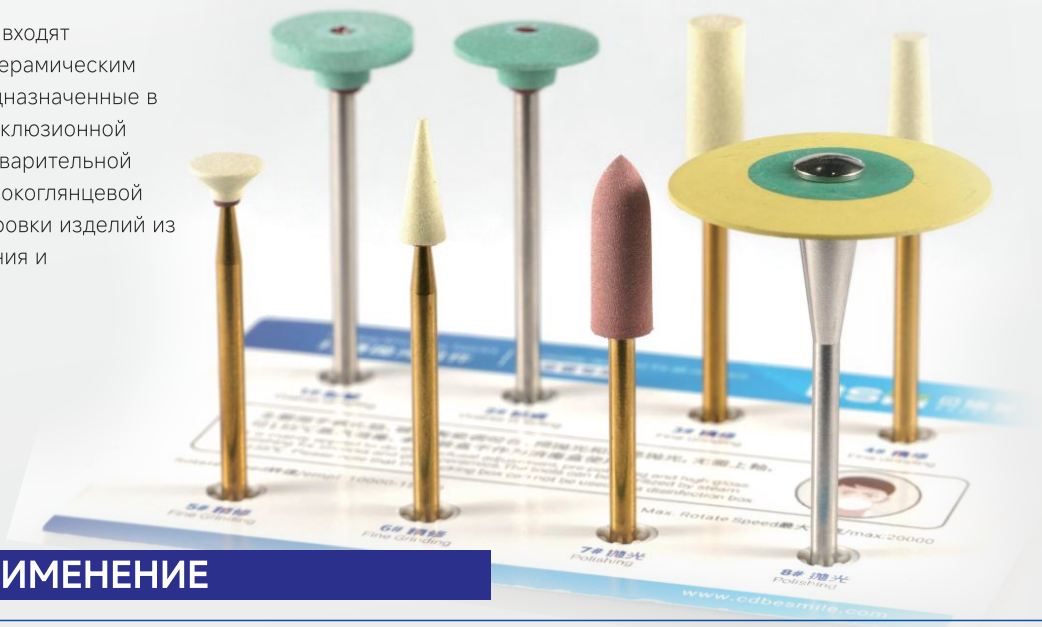


ПРИМЕНЕНИЕ

1.Инструмент для грубой шлифовки




- Набор инструментов для шлифовки и полировки
- Специально разработан для всех видов керамики

2. Инструмент для тонкой шлифовки

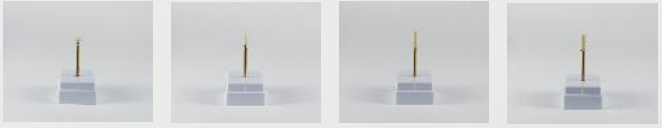

- Для коррекции окклюзионных контактов.

3. Полировальный инструмент



- Для получения высокого блеска.

Материалы



Диоксид циркония



Стеклокерамика (диоксид циркония)

Chengdu Besmile Medical Technology Co.,Ltd.
www.bsmdental.com
T: +86-28-85317108
E: info@cdbesmile.com

Contact Us

@Besmile @besmile_aconia