Технические характеристики

Габариты	310*360*610 мм	Вес	28 кг
Диаметр камеры	Ф86*50 mm	Термоконтроллер	S-Type
Класс защиты 1	3A	Класс защиты 2	10A
Нагревательный элемент	Проволочный нагревательный элемент	Максимальный вакуум	≤-96кПа
Электропитание	220 В/50 Гц	Номинальная Мощность	1,5 кВт
Максимальная рабочая температура	1200℃	Скорость нагрева	≤120℃/мин
Монитор	4,3 -дюймовый сенсорный экран	Интернет-подключение	√
Интеллектуальный контроль температурой	√	Облачная IoT-платформа	√
Управление со смартфона	√	Звук	√
Индивидуальные программы	>100(Expandable)	Режимы обжига	Стандартный и двухступенчатый нагрев
Применение	Кристаллизация стеклокерамики, глазурование, окрашивание и послойное нанесение керамически		

About Besmile

Мы предлагаем интегрированные системы — высококачественные премиальные CAD/CAM материалы, современное оборудование и прецизионные системы имплантации, — разработанные для оптимизации рабочих процессов и обеспечения надежных результатов.

Все наши ключевые продукты разрабатываются и производятся на собственных производственных площадках. Это гарантирует неизменное качество и непрерывные инновации.

Нам доверяют более 1000 партнеров в 100+ странах.

Мы обеспечиваем возможность профессионалам стоматологической отрасли создавать уверенные и долговечные улыбки.

Технология создания идеальной улыбки.

Chengdu Besmile Medical Technology Co.,Ltd.
www.bsmdental.com
T: +86-28-85317108
E: info@cdbesmile.com

Contact Us

@Besmile @besmile_aconia

Печь для обжига керамики

BSM-PF10



Печь для обжига керамики


BSM-PF10

The BSM-PF10 — это стоматологическая печь для обжига керамики, сочетающая эффективность, надёжность и интеллектуальную конструкцию. Оснащена передовой системой ПИД-регулирования температуры, высококачественными компонентами и широким набором интеллектуальных функций, что гарантирует безупречные результаты при простоте использования.

Области применения: кристаллизация стеклокерамики, окрашивание и глазурование.




Ключевые особенности

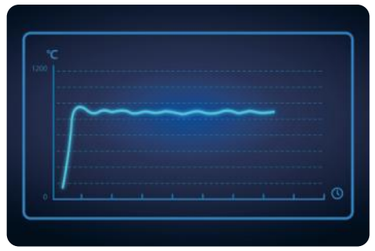


±1°C — прецизионный контроль температуры Performance

- Интеллектуальная система ПИД-регулирования обеспечивает точность поддержания температуры до ±1 °C

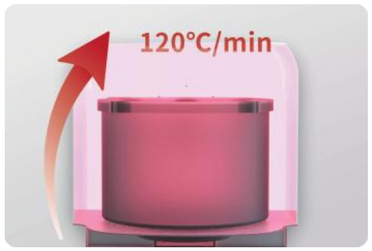

Быстрый нагрев до 120 °C/мин

- Высококачественные нагревательные элементы гарантируют быстрый и стабильный подъём температуры со скоростью до 120 °C/мин для неизменно качественных результатов обжига.

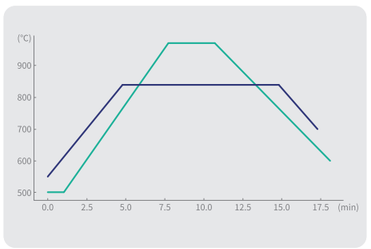

Широкие возможности программирования

- Более 100 пользовательских программ с возможностью расширения.
- Встроенные кривые для: нанесения керамической массы, окрашивания и глазурования, кристаллизации стеклокерамики.
- Двухступенчатый режим нагрева, специально разработанный для кристаллизации стеклокерамики.

Облачная IoT-платформа



- Удалённое управление через ПК и мобильные устройства.
- Работа без постоянного присутствия оператора для повышения эффективности.
- Удалённые уведомления и онлайн-обновления ПО.

Удобство работы



- Цветной сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом.
- Двусторонние поддоны (лотки) для безопасного и удобного размещения изделий.

Вакуумный обжиг

- Регулируемые значения вакуума для упрощения нанесения керамики.
- Мощный вакуумный насос: высокая производительность, не требует обслуживания, низкий уровень шума.